

QUIEBRAVISTA DVLUX



Lo último en tecnología para el control de luz y ventilación en muros y cielos.

CONSTRUCCIÓN :: no hay límites para sus proyectos

www.dvp.cl

QUIEBRAVISTA DVLUX

REGULADOR DE LUZ Y VENTILACIÓN

CERTIFICADO IDIEM
cumple norma de resistencia a la carga
50 kgf/m²

QUIEBRAVISTA PVC

Medida: 80 mm.
Código: 2018100004

Medida: 90 mm. (Paso privado)
Código: 2018100005

DATOS TÉCNICOS

Medida: Tiras de 6 m.
Colores: Blanco (050) Beige (100) Gris (850)

VENTAJAS

- Fácil de instalar.
- Único quebravista en PVC.
- Más económico que el aluminio.
- Mayor duración frente al aluminio.
- Cero mantención.
- Excelente apariencia y diseño.

USOS

- Oculta escaleras y loggias.
- Revestimiento de muros y cielos.
- Ventilación para galpones industriales.
- Falso muro.
- Cerca divisoria.
- Control del paso de luz.



Fachada




Revestimiento



Loggias



Ventilación sala de máquinas



Sombreado






Antepecho

DATOS TÉCNICOS


Quebravista de DVP rígido tipo "Z" con filtro UV, coloreada en masa sin plastificante, autoextinguible, con sistema de seguridad de doble enganche al soporte sin tornillos, que facilita su instalación (1).

Los perfiles van montados sobre soportes de acero pintado blanco, troquelados, con perno de expansión 6x3" para anclaje frontal (2), o con ángulo metálico superior o inferior de 70x70 mm (3), y protegidos por galvanización, garantizando de esta forma una máxima protección contra la corrosión.

DETALLE DE DOBLE ENGANCHE (1) ANCLAJE FRONTAL (2) ANCLAJE SUPERIOR (3)



DIMENSIONES

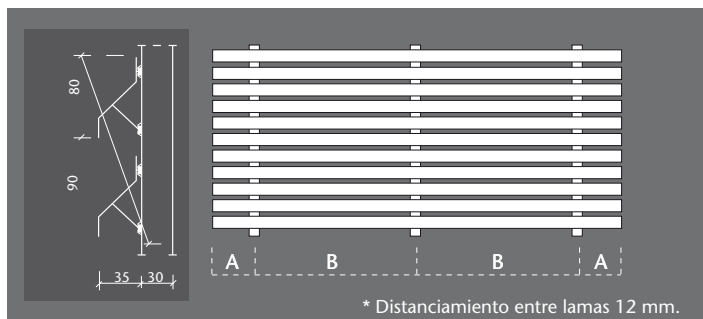

ESPACIAMIENTO ENTRE SOPORTES		
VELOCIDAD DEL VIENTO	A	B
130 Km/h	150 mm	700 mm
100 Km/h	250 mm	825 mm
80 Km/h	300 mm	1150 mm

PERFIL SOPORTE DVLUX

Medida: 2,50 m.
Código: 2018100001
Blanco (050)

Medida: 5 m.
Código: 2018100003
Color: Galvanizado (070)

